

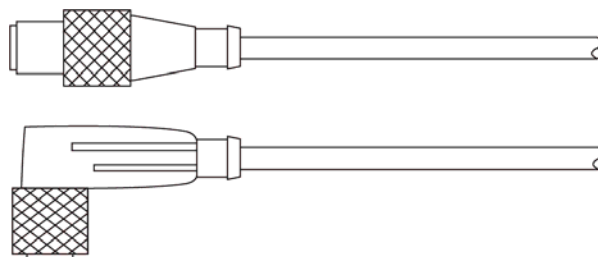
Система разъемов M12

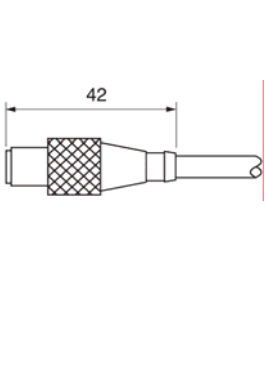
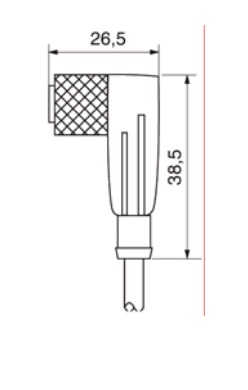
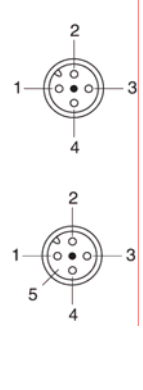
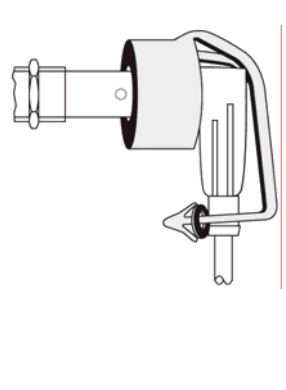
Система SL

Кабельные розетки с заделанным кабелем

Самоконтрящееся резьбовое соединение

Вид защиты IP 67



Розетка прямая	Розетка угловая	Расположение контактов	Защелка разъема
		 3 адреса: 1: BN 2: - 3: BU 4: BK 4 адреса: 1: BN 2: WH 3: BU 4: BK 5 адресов: 1: BN 2: WH 3: BU 4: BK 5: GY	
SLG...	SLW...	DC	PL-M12

Тип	№ для заказа	Исполнение
SLG 3-2	Z01076	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 2 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLG 3-5	Z01077	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 5 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLW 3-2	Z01078	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 2 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLW 3-5	Z01079	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLW 3-2-LED	Z00052	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 3x0,34 мм ² , PNP, светодиод
SLG 4-2	Z00445	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 2 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLG 4-5	Z00449	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 5 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLW 4-2	Z00446	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 2 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLW 4-5	Z00450	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLW 4-2-LED	Z01157	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 4x0,25 мм ² , PNP, светодиод
SLG 5-2	Z01150	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 2 м PVC кабель 5x0,34 мм ²
SLW 5-2	Z01151	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 2 м PVC кабель 5x0,34 мм ²
PL-M12	Z01182	Защелка разъема для датчиков, устанавливаемых во взрывоопасных зонах (Ex)

Электрические характеристики

Вид защиты	IP 67	Расчетное напряжение	250 В постоянного тока
Переходное сопротивление	≤ 5 мОм	Сопротивление изоляции	> 10 ⁹ Ом
Нагрузочная способность	4 А (CSA = 3 А)	Испытательное напряжение	2,0 кВ _{эфф.}
Температурный диапазон	-25...+80 °C		

Примечания:

Кабельные розетки имеют уплотнение и могут использоваться в температурном диапазоне -25...+80 °C. Датчики постоянного тока с выходами на замыкание/размыкание (антивалентный выход) подключаются к 4-х проводному кабелю (4x0,25 мм²). Размыкающий выход подключается к белому проводу (контакт №2).