


Задержка включения / отключения (функция F)

Необходимо реализовать временную функцию задержки включения и отключения. Время задержки включения (срабатывания) должно составлять 5 секунд, время задержки отключения - 2 секунды.

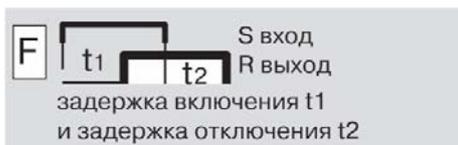

Описание

Блок B1 (DPR) реализует задержку включения 5 с, блок B2 реализует задержку отключения 2 с.

В свойствах блоков устанавливается время t1 для DPR и время t2 для DDR.

