

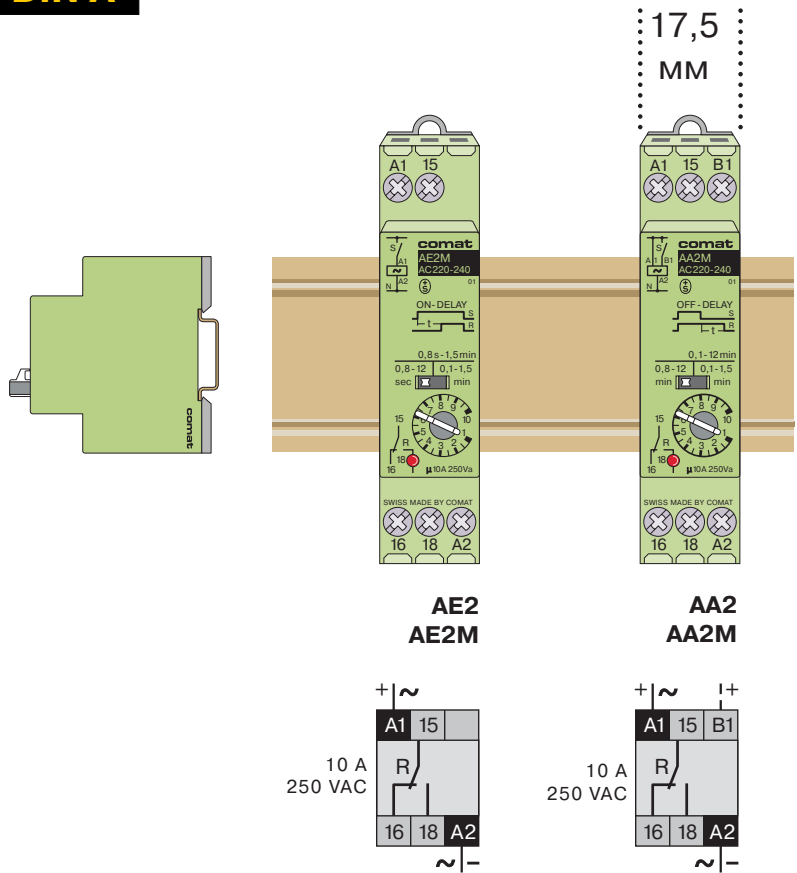


Для установки
на 35 мм DIN-рейку
или на 2 винта M4

DIN A

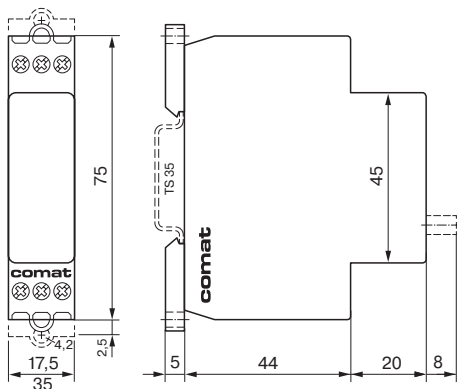

Варианты включения
управляющего контакта



Функции времени* и вариант включения управляющего контакта	Временной диапазон	Типовое обозначение (в зависимости от напряжения питания)
E управление по варианту 1	0,8 сек ... 1,5 мин	AE2 / 220-240 V AC
		AE2 / 110-127 V AC
	0,1 мин ... 12 мин	AE2M / 220-240 V AC
		AE2M / 110-127 V AC
A управление по варианту 2	0,8 сек ... 1,5 мин	AA2 / 220-240 V AC
		AA2 / 110-127 V AC
	0,1 мин ... 12 мин	AA2 / 24 V AC/DC
		AA2M / 220-240 V AC
		AA2M / 110-127 V AC
		AA2M / 24 V AC/DC

* Функции времени имеют буквенные обозначения. Пояснения к буквенным обозначениям и временные диаграммы Вы найдете на стр. 3.