

Компактные приборы, встраиваемые в линию Пищевая и фармацевтическая промышленность

Серия SDB

Подключение Triclamp Ø 34 мм

Внутренний диаметр Ø 10 мм



24 В постоянного тока

Выход PNP

Релейный выход

Аналоговый выход

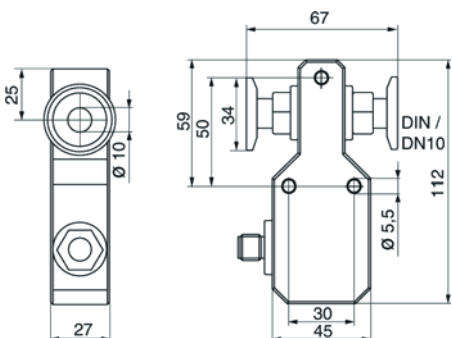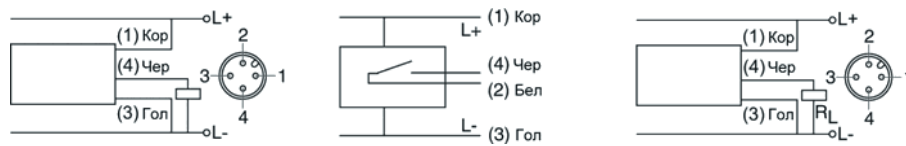

Исполнение	Triclamp Ø 10 мм		
Размеры			
Контролир. диапазон [мл/мин]	0,01...6		
Рабочий диапазон [мл/мин]	0,1...6		
Внутренний диаметр d [мм]	10		
Расход макс. [л/час]	1800		
Выход	 PNP	 Реле	 4...20 мА, нелинейный
№ для заказа	P11258	P11279	P11280
Тип	SDB 510 GSP	SDB 510 GR	SDB 510 GA
Коммутируемый ток [мА]	200	1000	-
Коммутируемое напряжение [В]	-	30~ / 36=	-
Сопротивление нагрузки R _L [Ом]	-	-	200...500
Напряжение питания [В=]	24 ± 10%		
Потребляемый ток [мА]	< 50		
Температура окруж. среды [°C]	0...+60		
Температура рабочей среды [°C]	-20...+80	-20...+80	-20...+60
Температурный градиент [К/мин]	400		
Время готовности тип. [с]	5...15		
Время реакции тип. [с]	0,5...1		
Стойкость к давлению [бар]	20		
Индикация потока	Светодиодная линейка		
Материалы	Корпус: PBT; датчик: нержавеющая сталь 1.4571 (A4)		
Вид защиты [EN 60529]	IP67		
Подключение	Разъем M12		
			
Принадлежности	Кабели типов SLG, SLW, SBG, SBW, см. раздел Принадлежности		