Индуктивные датчики

Серия 20 - NPN
Серия 10 - PNP

Исполнение ∅ 50 мм
- **Материал корпуса: PA**
- **Установка не заподлицо**
- **Расстояние срабатывания Sn = 25 мм**

Допуск: CE

Технические данные
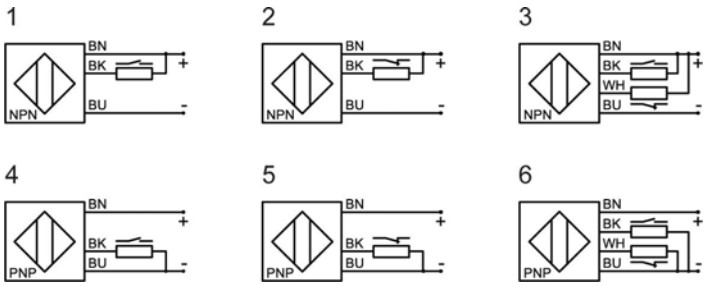
Расст. срабатывания Sn [мм] / установка заподлицо	25 / нет
Электрическое исполнение	4-х проводное, DC
Вид выхода	Парафазный
Тип NPN	**IAS-20-51-A**
Арт. №	**219 880**
Схема подключения №	**3**
Тип PNP	**IAS-10-51-A**
Арт. №	**119 880**
Схема подключения №	**6**
Напряжение питания (U_B)	10…35 В =
Ток выхода макс. (I_e)	2 x 250 мА
Минимальный ток нагрузки	-
Падение напряжения макс. (U_d)	≤ 2,5 В
Макс. уровень остаточных пульсаций	10%
Ток холостого хода (I_0)	Тип. 15 мА
Частота переключения макс.	250 Гц
Допустимая температура окружающей среды	-25…+70 ^{0}C
Светодиодный индикатор	Зеленый/желтый
Схема защиты	Встроена
Вид защиты IEC 529	IP67
Кабель	2 м, 4 x 0, 5 мм^2
Материал корпуса	PA
Материал активной поверхности	PA
Материал хвостовой части	PA