

Ex - промежуточный усилитель, зона 1

Серии KK 030 Ex

Ex II (1) 2G EEx ia IIC T6...T4


Установка в зоне 1
Искробезопасный

Для датчиков серии KGFT





Исполнение KK 030 Ex для подключения к оценочному прибору EGE 903 Ex...

Размеры

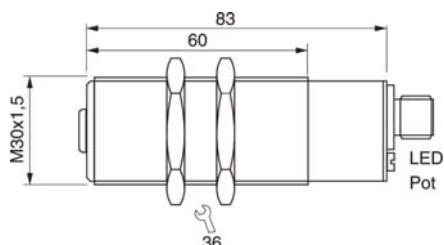

№ для заказа	P21144
Тип	KK 030 Ex
Ex-маркировка	II (1) 2G EEx ia IIC T6...T4
Допуск	TÜV 01 ATEX 1671
Температура окружающей среды для T-классов [°C]	T6: 75 T5: 90 T4: 120
Макс. мощность P _i [мВт]	252
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4571
Вращающий момент [Нм]	50
Установка чувствительности	•
Температура окруж. среды [°C]	-25...+60
Вид защиты [EN 60529]	IP54
Светодиодный индикатор	•
Подключение	Разъем LEM 01 / разъем M12

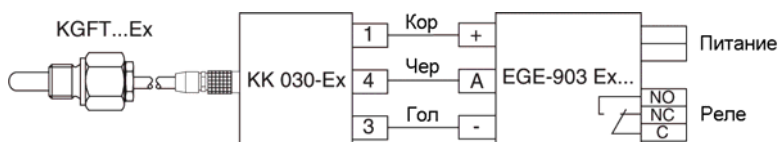

Принадлежности Кабель SLG 3...или SLW 3...