

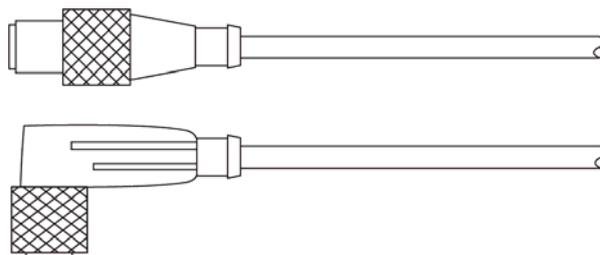
Система разъемов M12

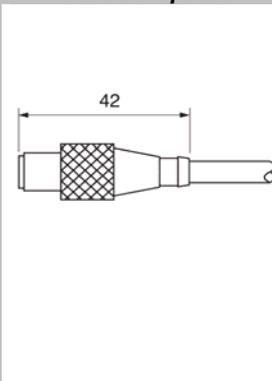
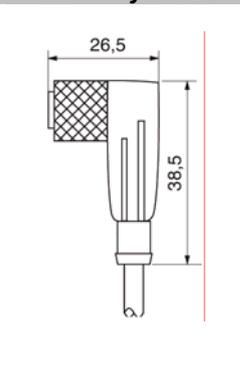
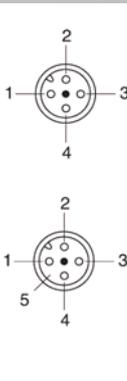
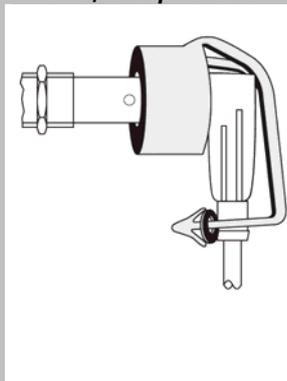
Система SL

Кабельные розетки с заделанным кабелем

Самоконтрящееся резьбовое соединение

Вид защиты IP 67



Розетка прямая	Розетка угловая	Расположение контактов	Защелка разъема
		 <p>3 адреса: 1: BN 2: - 3: BU 4: BK</p> <p>4 адреса: 1: BN 2: WH 3: BU 4: BK</p> <p>5 адресов: 1: BN 2: WH 3: BU 4: BK 5: GY</p>	
SLG...	SLW...	DC	PL-M12

Тип	№ для заказа	Исполнение
SLG 3-2	Z01076	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 2 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLG 3-5	Z01077	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 5 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLW 3-2	Z01078	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 2 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLW 3-5	Z01079	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 3x0,34 мм ²
SLW 3-2-LED	Z00052	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 3x0,34 мм ² , PNP, светодиод
SLG 4-2	Z00445	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 2 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLG 4-5	Z00449	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 5 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLW 4-2	Z00446	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 2 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLW 4-5	Z00450	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 4x0,25 мм ²
SLW 4-2-LED	Z01157	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 5 м PVC кабель 4x0,25 мм ² , PNP, светодиод
SLG 5-2	Z01150	Кабельная розетка M12x1 DC, прямая 2 м PVC кабель 5x0,34 мм ²
SLW 5-2	Z01151	Кабельная розетка M12x1 DC, угловая 2 м PVC кабель 5x0,34 мм ²
PL-M12	Z01182	Защелка разъема для датчиков, устанавливаемых во взрывоопасных зонах (Ex)

Электрические характеристики

Вид защиты	IP 67	Расчетное напряжение	250 В постоянного тока
Переходное сопротивление	≤ 5 мОм	Сопротивление изоляции	> 10 ⁹ Ом
Нагрузочная способность	4 А (CSA = 3 А)	Испытательное напряжение	2,0 кВ эфф.
Температурный диапазон	-25...+80 °C		

Примечания:

Кабельные розетки имеют уплотнение и могут использоваться в температурном диапазоне -25...+80 °C. Датчики постоянного тока с выходами на замыкание/размыкание (антивалентный выход) подключаются к 4-х проводному кабелю (4x0,25 мм²). Размыкающий выход подключается к белому проводу (контакт №2).

Система разъемов M12

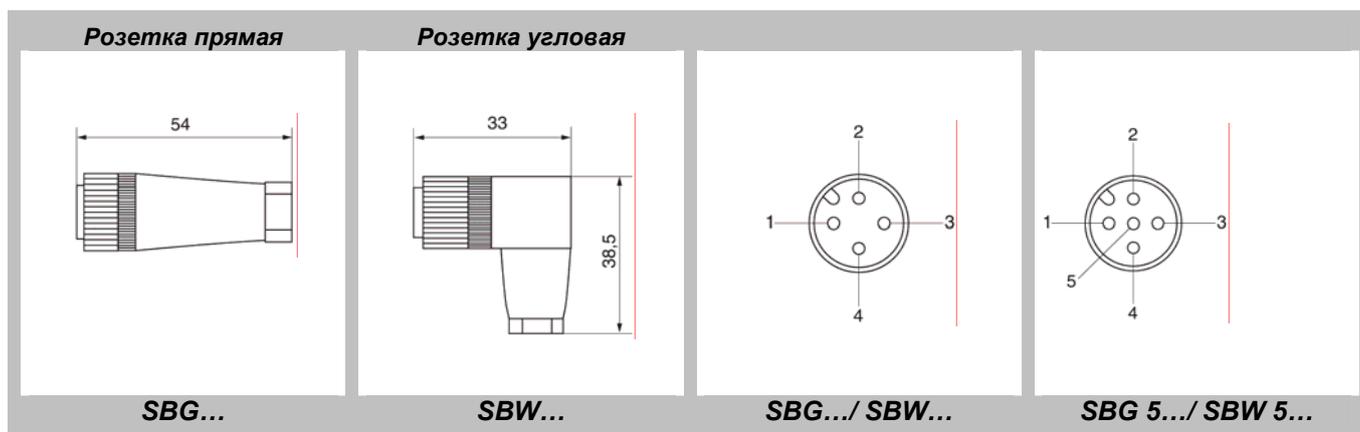
Система SB

Кабельные розетки для самостоятельной сборки

Вид защиты IP 67

Различные типы кабелей

Самоконтрящееся резьбовое соединение



Тип	№ для заказа	Исполнение	
SBG-DC	Z01060	Кабельная розетка M12x1 DC прямая 4-контактная	собираемая, 220В=, 3 А
SBW-DC	Z00038	Кабельная розетка M12x1 DC угловая 4-контактная	собираемая, 220В=, 3 А
SBG 5-DC	Z01146	Кабельная розетка M12x1 DC прямая 5-контактная	собираемая, 30В=, 1 А
SBW 5-DC	Z01147	Кабельная розетка M12x1 DC угловая 5-контактная	собираемая, 30В=, 1 А

Предпочтительные типы кабелей

PVC 205	Z01061	PVC кабель 2x0,5 мм ²	Цвета проводов: BN/BU
PVC 205B	Z01062	PVC кабель 2x0,5 мм ² , голубая оболочка	Цвета проводов: BN/BU
PVC 305	Z01063	PVC кабель 3x0,5 мм ²	Цвета проводов: BN/BU/BK
PVC 434	Z01066	PVC кабель 4x0,34 мм ²	Цвета проводов: BN/BU/BK/WH
PVC 405	Z01067	PVC кабель 4x0,5 мм ²	Цвета проводов: BN/BU/BK/WH
PVC 505	Z01116	PVC кабель 5x0,5 мм ²	Цвета проводов: BN/BU/BK/WH/GY
PUR 425S	Z01069	PUR кабель 4x0,25 мм ² , экранированный	Цвета проводов: BN/BU/BK/WH
PUR 425BS	Z01070	PUR кабель 4x0,25 мм ² , экранированный, голубая оболочка	Цвета проводов: BN/BU/BK/WH
	Z01074	Кабельная розетка односторонняя	
	Z01075	Кабельная розетка и концевая заделка кабеля	

Примечание:

Другие типы кабелей приведены в обзоре "Кабели".

Коды цветов: BK = черный; BN = коричневый; BU = голубой; GN = зеленый; YE = желтый; GY = серый; PK = розовый; WH = белый