

## Цифровой индикатор позиции DA04


DA04 имеет смотровое окошко с увеличением, демпфированный счетный механизм и индикацию величин позиции в мм или дюймах, поэтому этот малогабаритный индикатор позиции незаменим во многих случаях.



- Промежуточная панель для монтажа на установочные диски и радиальные уплотнения валов
- Полый вал, макс. диаметр отверстия 14 мм
- Сальник
- Зажимная панель (см. Принадлежности)

### Опции:

- Вал из нержавеющей стали
- Смотровое окошко с минеральным стеклом, стойким к воздействию растворителей
- Переходные втулки для различных диаметров

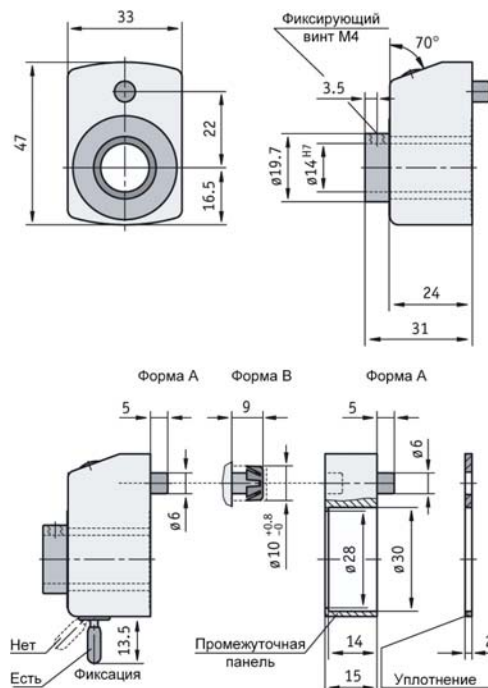

DA04

| Индикация после первого оборота                                                        | Максимальное число оборотов (мин <sup>-1</sup> ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0010                                                                                   | 500 (1500)                                       |
| 0015                                                                                   | 500 (1000)                                       |
| 0020                                                                                   | 500 (750)                                        |
| 0025                                                                                   | 500 (600)                                        |
| 0030                                                                                   | 500                                              |
| 0040                                                                                   | 375                                              |
| 0050                                                                                   | 300                                              |
| 0060                                                                                   | 250                                              |
| 0080                                                                                   | 180                                              |
| 0100                                                                                   | 150                                              |
| Примечание: числа оборотов более 500 мин <sup>-1</sup> возможны только кратковременно. |                                                  |

Макс. число оборотов = 15000 / индикация после первого оборота

| Индикация            | Установочное положение |           |           |           |  | Направление счета |
|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| <p>Точный отсчет</p> | <p>02</p>              | <p>04</p> | <p>06</p> | <p>07</p> |  |                   |

Для DA04 имеются переходные втулки на валы малых диаметров (см. Принадлежности)

## Цифровой индикатор позиции DA04

|                                            | Данные поставки                                |   | Технические данные                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение / установочное положение        | 02                                             | A | См. предыдущую страницу                                                                                  |
|                                            | 04                                             |   |                                                                                                          |
|                                            | 06                                             |   |                                                                                                          |
|                                            | 07                                             |   |                                                                                                          |
| Индикация после первого оборота            | ...                                            | B | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 15/75 (/75 не индицируемое расчетное значение)                          |
| Положение запятой                          | 0                                              | C | 0 = 0000                                                                                                 |
|                                            | 1                                              |   | 1 = 000,0                                                                                                |
|                                            | 2                                              |   | 2 = 00,00                                                                                                |
|                                            | 3                                              |   | 3 = 0,000                                                                                                |
| Направление вращения = возрастание величин | i                                              | D | По часовой стрелке                                                                                       |
|                                            | e                                              |   | Против часовой стрелки                                                                                   |
| Диаметр отверстия полого вала [мм]         | ...                                            | E | 14; 12,7; 15; 16                                                                                         |
|                                            |                                                |   | VA5, VA10, VA14, VA15 (вал из высококачественной стали)<br>RH4, RH6, RH8, RH10, RH12 (переходные втулки) |
| Цвет корпуса                               | O                                              | F | Оранжевый RAL 2004                                                                                       |
|                                            | S                                              |   | Черный RAL 9005                                                                                          |
|                                            | GR                                             |   | Серый RAL 7035                                                                                           |
|                                            | FR                                             |   | Огненно-красный                                                                                          |
| Исполнение упора                           | A                                              | G | Форма А                                                                                                  |
|                                            | B                                              |   | Форма В                                                                                                  |
| Смотровое окошко                           | K                                              | H | Пластмасса                                                                                               |
|                                            | M                                              |   | Минеральное стекло                                                                                       |
|                                            | OS                                             |   | Без стекла                                                                                               |
| Сальник                                    | OAD                                            | I | Без сальника                                                                                             |
|                                            | AD                                             |   | С сальником                                                                                              |
| Фиксация                                   | OAR                                            | K | Без фиксации                                                                                             |
|                                            | AR                                             |   | С фиксацией                                                                                              |
| Промежуточная панель                       | OZP                                            | L | Без промежуточной панели                                                                                 |
|                                            | ZP                                             |   | С промежуточной панелью                                                                                  |
| Уплотнение                                 | BP                                             | M | Находится в упаковке                                                                                     |
|                                            | GK                                             |   | Приклеено                                                                                                |
| Стрелки направлений                        | ORP                                            | N | Без стрелок направлений                                                                                  |
|                                            | P/M                                            |   | Плюс/минус                                                                                               |
|                                            | M/P                                            |   | Минус/плюс                                                                                               |
| Отсчетное устройство                       |                                                |   | 4 декады, шкала точного отсчета                                                                          |
| Высота цифр                                |                                                |   | Около 6 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                           |                                                |   | Ударопрочный полиамид 6                                                                                  |
| Вес                                        |                                                |   | 0,05 кг                                                                                                  |
| Температура окружающей среды               |                                                |   | Макс. 80 °C                                                                                              |
| Примечание:                                | Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения |   |                                                                                                          |

### Ключ поставки:

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA04 | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   |
|      |   | A |   | B |   | C |   | D |   | E |   | F |   | G |   | H |   | I |   | K |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |   | L |   | M |   | N |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |