


Цифровой входной модуль DI486-1

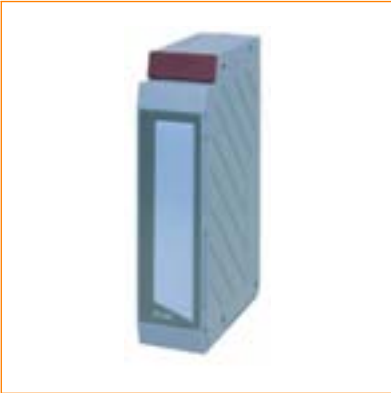

- Входной фильтр 100 мкс для очень коротких времен цикла
- Очень высокая плотность компонентов
- Входы могут работать в режиме потребления или источника тока
- 2 электрически изолированных группы входов

Краткое описание		3DI486.6-1
Модуль ввода-вывода		32 цифровых входа 24 В = в 2 группах
Цифровые входы		3DI486.6-1
Номинальное напряжение		24 В =
Входной фильтр		
Аппаратный		≤100 мкс
Программный		-
Входная цепь		Режим потребления или источника тока
Дополнительные функции для входов		Нет
Общая информация		3DI486.6-1
Индикация состояния		Работа ввода-вывода в каждом канале, электропитание ввода-вывода по группам входов
Диагностика		
Электропитание ввода-вывода		Да, со светодиодным индикатором состояния и состоянием ПО
Сертификат		CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Электрическая развязка		
Канал - PLC		Да
Группа - Группа		Да
Канал - Канал		Нет (в одной группе)
Энергопотребление		
5 В		1.2 Вт
24 В		-
Полное		1.2 Вт
Механические характеристики		3DI486.6-1
Размеры		Единичная ширина System 2005
Может устанавливаться в		
Главной кассете		Да
Кассете расширения		Да
Защита		IP20
Температура работы/хранения		0°C ... +60°C / -20°C... +70°C
Влажность		5 - 95 % (без конденсации)
Замечание		2 x клеммные колодки TB718, заказывайте отдельно.

Необходимые принадлежности		
7TB718.9	Принадлежность, клеммная колодка, 18 выводов, винтовые клеммы, 1.5 мм ²	683
7TB718.91	Принадлежность, клеммная колодка, 18 выводов, гнездовые клеммы, 1.5 мм ²	683