


Штурвалы НКФ...

Алюминиевый штурвал со встроенным индикатором позиции может устанавливаться на шпиндели, произвольно ориентированные в пространстве.

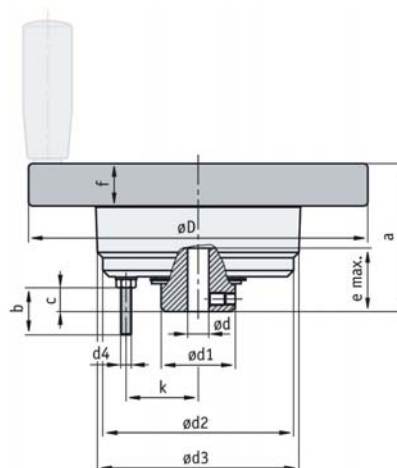

- Различные размеры
- Различные передаточные отношения

Опции:

- Различная обработка поверхности втулок
- Простой монтаж

Тип	∅D	∅dv	∅dx	∅d1	∅d2	∅d3	∅d4	a	b	c	e	f	k	GfG	Bec
HKF12	120	6.8	20	35	90	95	M5	64	22.3	13.3	32	15	34	M6	1.0 kg
HKF16	160	7.8	20	35	90	95	M5	70	22.3	11.3	30	20	34	M8*	1.1 kg

dv = предварительно просверленное отверстие; dx = dmax

* возможно использование с откидной рукояткой, при этом GfG = 6,4

Возможные варианты поставки

Штурвал	HS...	A	См. таблицу сверху
Поверхность	C KS	B	Покрyta слоем пластмассы светло-серого цвета Покрyta слоем пластмассы черного цвета RAL9005, полуматовая
Отверстие под рукоятку	OG ...	C	Без отверстия под рукоятку С гладким или резьбовым отверстием под рукоятку, см. таблицу
Отверстие ∅d	d vorg ...	D	Предварительно просверленное отверстие, размер ∅dv, см. таблицу dmax в мм, см. таблицу (минимальное отверстие соответствует d vorg)
Шпоночный паз	OP JS9 P9	E	Без паза С пазом под легкую посадку DIN 6885 T1 С пазом под плотную посадку DIN 6885 T1
Зажимное кольцо	OK MK	F	Без зажимного кольца С зажимным кольцом
Передаточное отношение	...	G	См. приложение
Направление вращения = возрастание величин	I E	H	По часовой стрелке Против часовой стрелки
Указатель	1 2	I	Один Два (дополнительный указатель 1:1, без редукции)
Установка нулевого положения	ON MN	K	Отсутствует Имеется
Шкала	N VK	L	Нормальная Специальная, по требованиям заказчика
Материал			Алюминий

Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения. (*) Индикатор заказывается отдельно

Ключ поставки

НКФ...	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
A		B		C		D		E		F		G		H		I		K		