


Программирующий прибор РТМ

Принадлежности

Особенности

- Простое обслуживание
- Не требуются дополнительные принадлежности
- Работа от батареи с напряжением 9 В
- Служит для программирования: режима отображения ЖК-дисплея, разрешения, положения десятичной точки, направления счета, задержки сброса измерительного дисплея MA508

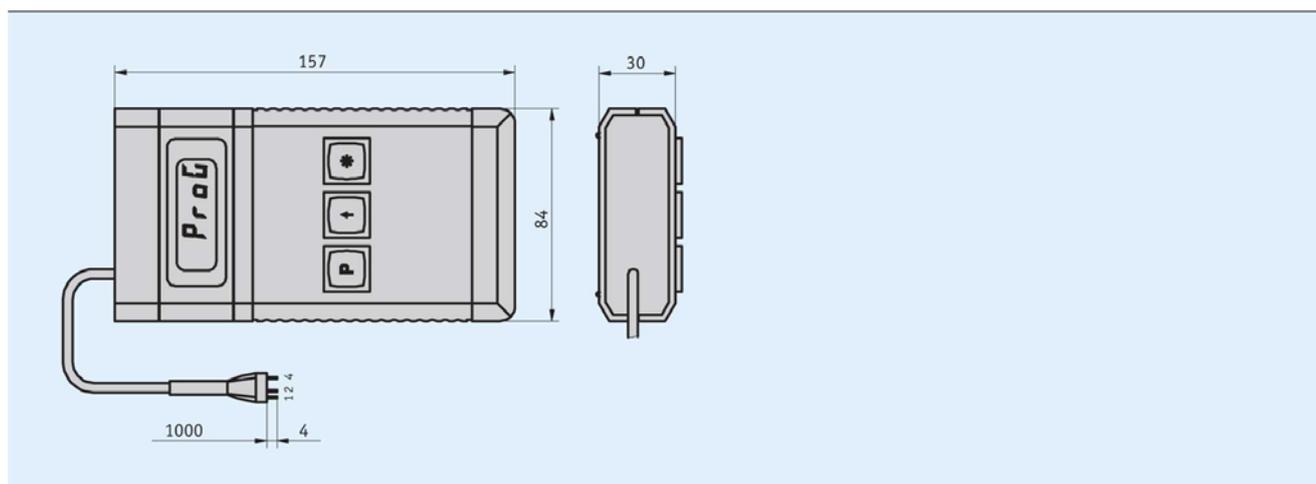

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Питание	Батарея с напряжением 9 В	Батарея со стандартным разъемом, имеется защита от перепутывания полярности
Индикатор	7-сегментный, 4-х разрядный	Высота символов 9 мм
Температурный диапазон	0...+50 °С	

Назначение выводов

Сигнал	Контакт
CLK	1
DATA	2
GND	3

Заказ

- Ключ заказа

РТМ


Комплект поставки: РТМ, информация для пользователя

Ответные части разъемов

Принадлежности

Особенности

- Ответные части разъемов прямые
- Ответные части разъемов угловые

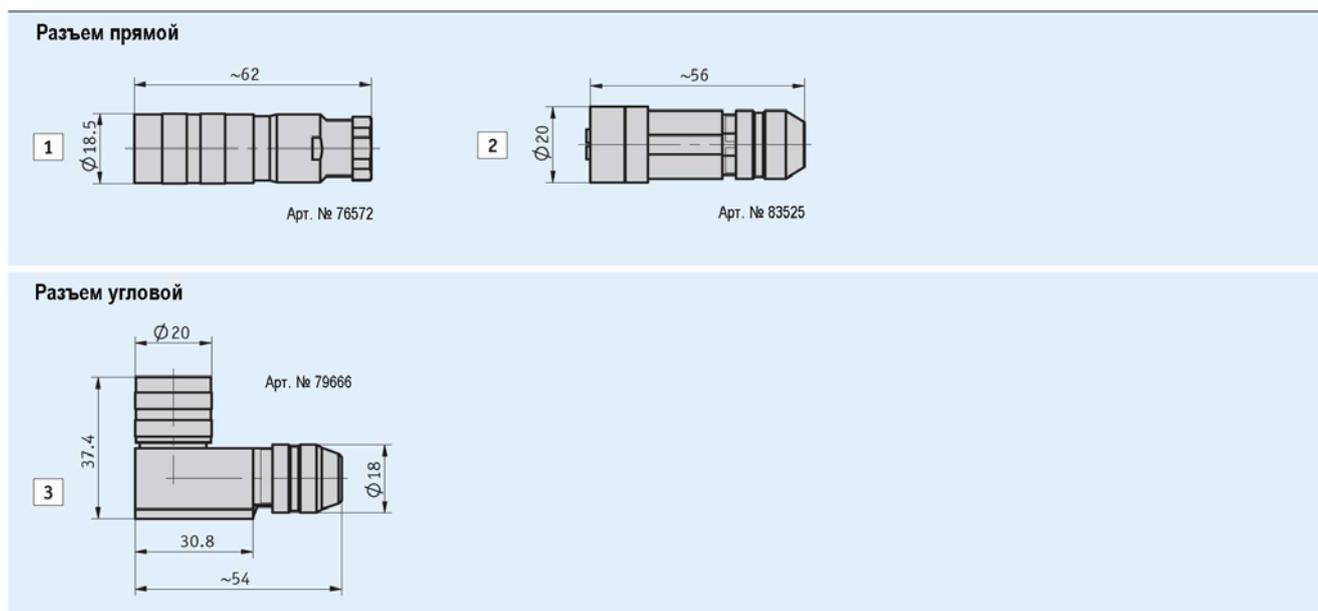

		Датчик	
		MSA510/1	MSA511
Рис.	Число контактов	Ø кабеля	Данные для заказа
Разъем прямой			
Датчик	1	12	6...8 мм 76572
Датчик	2	8	6...8 мм 83525
Разъем угловой			
Датчик	3	12	6...8 мм 7966

Заказ

- Ключ заказа (см. матрицу продукции)

Комплект поставки: разъем

Матрица продукции, кабельные удлинители

Принадлежности

Принадлежности MagLine

- **Матрица кабельных удлинителей**

Для ряда приборов предлагаются кабельные удлинители.

Назначение контактов вы найдете в технических характеристиках соответствующих кабельных удлинителей (см. матрицу)

				Прибор			
				AEA111/1	MSA111	MSA510/1	MSA511
Стр.	Оболочка	Изделие					
Кабельный удлинитель							
171	PUR	KV08S2				•	
172	PUR	KV12S0					•
173	PUR	KV18S0	•	•			
174	PUR	KV18S1	•	•			

Кабельный удлинитель KV08S2

Принадлежности

Особенности

- Готовое кабельное соединение
- Длина кабеля до 20 м



Подключение GE



Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал оболочки кабеля	PUR	
Температурный диапазон	-30...+100 °C	

Назначение выводов

▪ KV08S2

Цвет провода	Контакт	Цвет провода	Контакт
Белый	1	Серый	5
Коричневый	2	Розовый	6
Зеленый	3	Голубой	7
Желтый	4	Красный	8

Заказ

▪ Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина кабеля	...	1...20 м, с шагом 1 м	

▪ Ключ заказа




Комплект поставки: KV08S2, информация для пользователя

Кабельный удлинитель KV12S0

Принадлежности

Особенности

- Готовое кабельное соединение
- Длина кабеля до 20 м

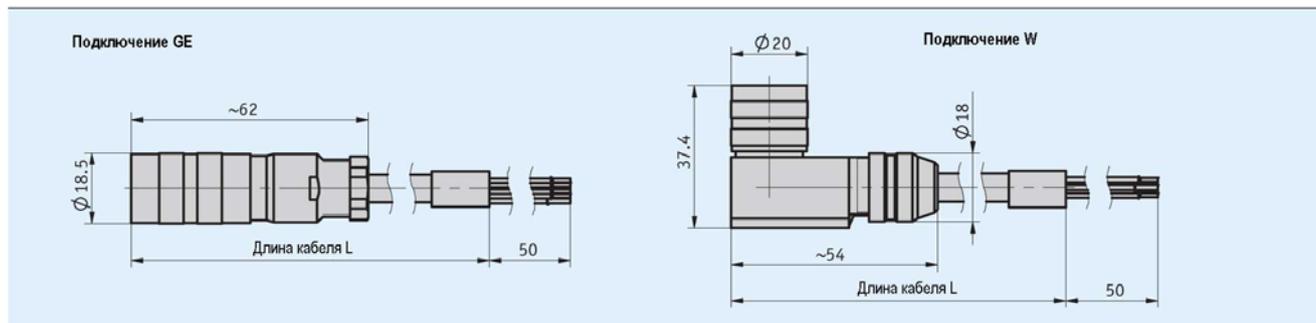

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал оболочки кабеля	PUR	
Температурный диапазон	-30...+100 °C	

Назначение выводов

▪ KV12S0

Цвет провода	Контакт	Цвет провода	Контакт
Голубой	A	Красно-голубой	G
Фиолетовый	B	Белый	H
Зеленый	C	Серо-розовый	J
Красный	D	Серый	K
Желтый	E	Черный	L
Розовый	F	Коричневый	M

Заказ

▪ Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Подключение	GE W	A B	Прямой разъем Угловой разъем
Длина кабеля	...	B	1...20 м, с шагом 1 м

▪ Ключ заказа

KV12S0	-	GE	-	
		A		B


Комплект поставки: KV12S0, информация для пользователя

Кабельный удлинитель KV18S0

Принадлежности

Особенности

- Готовое кабельное соединение
- Длина кабеля до 20 м

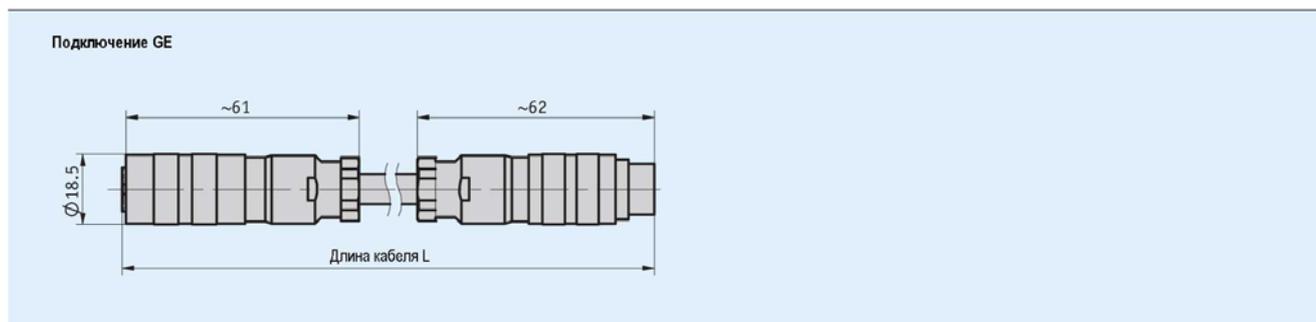

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал оболочки кабеля	PUR	
Температурный диапазон	-30...+100 °C	

Назначение выводов

▪ KV18S0

Цвет провода	Контакт	Цвет провода	Контакт
Бело-голубой	A	Серо-коричневый	K
Бело-желтый	B	Белый	L
Желто-коричневый	C	Коричневый	M
Бело-зеленый	D	Красный	N
Коричнево-зеленый	E	Серый	O
Красно-голубой	F	Розовый	P
Серо-розовый	G	Желтый	R
Фиолетовый	H	Зеленый	S
Черный	I	Голубой	T
		Экран	U

Заказ

▪ Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина кабеля	...	A 1...20 м, с шагом 1 м	

▪ Ключ заказа

- -

Комплект поставки: KV18S0, информация для пользователя

Кабельный удлинитель KV18S1


Принадлежности

Особенности

- Готовое кабельное соединение
- Длина кабеля до 20 м



Подключение GE/GE

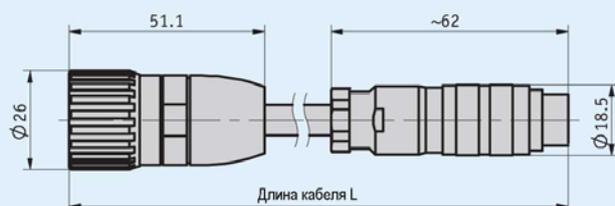

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал оболочки кабеля	PUR	
Температурный диапазон	-30...+100 °C	

Назначение выводов

▪ KV18S1

Цвет провода	Контакт	Цвет провода	Контакт
Бело-голубой	A/1	Серо-коричневый	K/10
Бело-желтый	B/2	Белый	L/11
Желто-коричневый	C/3	Коричневый	M/12
Бело-зеленый	D/4	Красный	N/13
Коричнево-зеленый	E/5	Серый	O/14
Красно-голубой	F/6	Розовый	P/15
Серо-розовый	G/7	Желтый	R/16
Фиолетовый	H/8	Зеленый	S/17
Черный	I/9	Голубой	T/18
		Экран	U/19

Заказ

▪ Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина кабеля	...	A 1...20 м, с шагом 1 м	

▪ Ключ заказа

KV18S1 - **GE/GE** -



Комплект поставки: KV18S1, информация для пользователя

Защитная шина PS1

Принадлежности

Особенности

- Алюминиевая шина для механической защиты магнитных лент шириной до 10 мм (кроме MB100 и MBA111)
- Простой монтаж за счет наличия накерненного паза для сверления отверстий

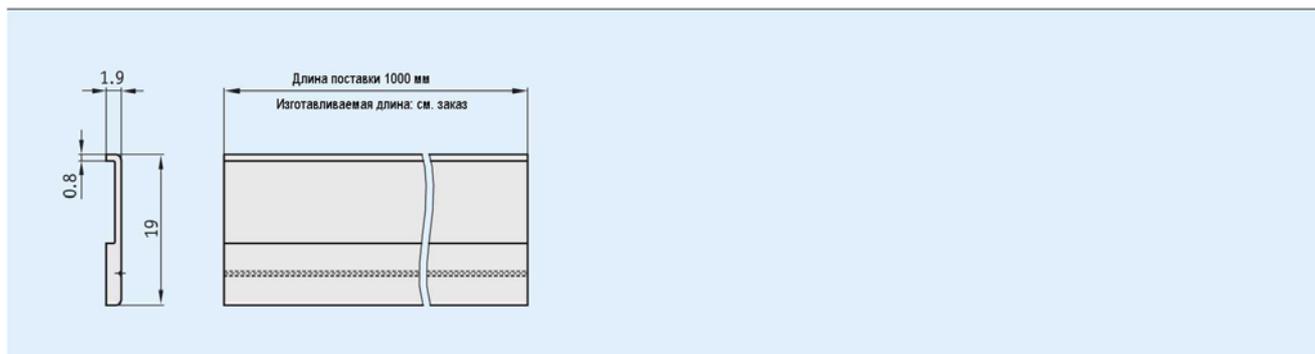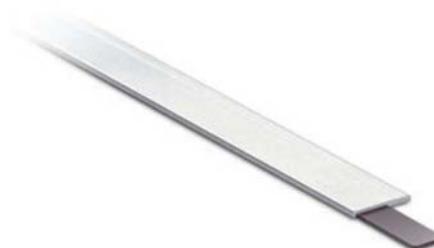

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал	Алюминий	

Заказ

- Ключ заказа

PS1 - **1,0**


Комплект поставки: PS1

Профильная шина PS

Принадлежности

Особенности

- Прочная монтажная система для магнитных лент шириной 10 мм
- Не требуется клеевое соединение
- Идеальная укладка магнитной ленты
- Стыкуемые модули
- Простой монтаж

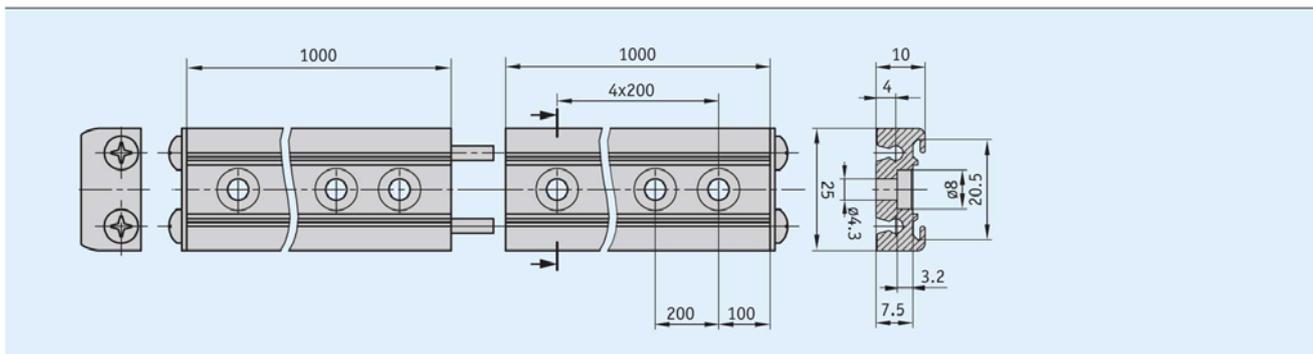

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал	Алюминий	

Заказ

- Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина	1,0 ...	1 м 0,3...10 м, с шагом 0,1 м	

- Ключ заказа

PS	-	
		A

Комплект поставки: PS, соединительные штифты, концевые заглушки, информация для пользователя

Принадлежности:
защитная лента SB

стр. 177

Защитная лента SB

Принадлежности

Особенности

- Простой монтаж
- Предназначена для вставки в паз профильной шины PS
- Не требуется клеевое соединение



Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал	Нержавеющая сталь	

Заказ

- Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина	1,0	1 м	Длина требуемая = длина профильной шины + 36 мм
	...	0,3...10 м, с шагом 0,1 м	

- Ключ заказа

SB - **20** - **A** - **ohne**


Комплект поставки: SB

Профильная шина PSA

Принадлежности

Особенности

- Прочная монтажная система для магнитных лент шириной 20 мм
- Стыкуемые модули
- Простой монтаж

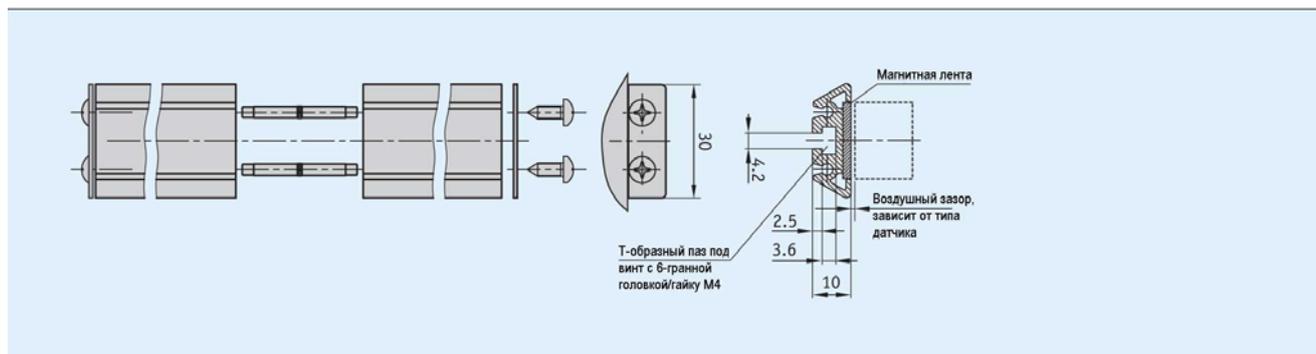

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал	Алюминий	

Заказ

- Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Длина	0,5	Длина 0,5 м ± 0,5 мм	
	...	0,15...3 м, с шагом 0,15 м	

- Ключ заказа

PSA -

A

Комплект поставки: PSA, соединительные штифты, концевые заглушки, информация для пользователя