

Индикаторы позиции S.../1


Новое поколение индикаторов позиции. Приборы обладают повышенной стабильностью работы и имеют современный дизайн.



- Высокая стабильность работы
- Прочный корпус из пластмассы, армированной стекловолокном
- Специальные шкалы также и для малых партий
- Большой выбор передаточных отношений

Опция:

- Корпус, залитый маслом (исполнение, стойкое к вибрациям и ударам)

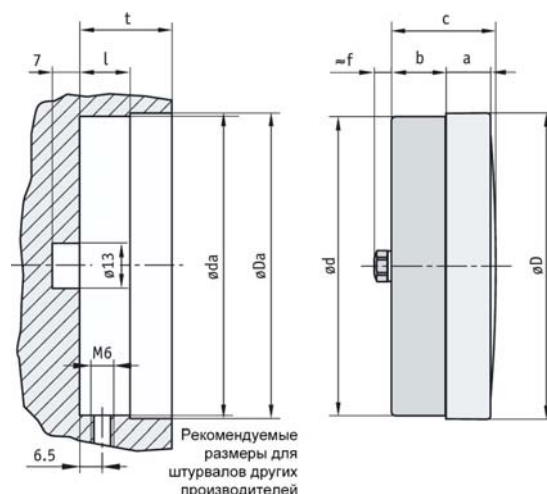

Размеры индикаторов позиции

Тип	øD	ød	a	b	c	f
S50/1	51.7	50.2	11.5	14.7	29.2	4.2
S70/1	66.8	65.0	11.3	16.2	28.5	4.5
S80/1	86.8	84.8	12.7	15.6	29.8	4.5
S120/1	124.2	122.6	12.7	15.6	29.8	4.5

Рекомендуемые посадочные размеры

Тип	øDa	øda	l	t
S50/1	52.0 ^{+0.2}	50.5 ^{+0.1}	12.2 ^{-0.2}	24.0
S70/1	67.2 ^{+0.2}	65.4 ^{+0.1}	14.0 ^{+0.1}	24.0
S80/1	87.0 ^{+0.2}	85.2 ^{+0.1}	14.5 ^{+0.1}	26.5
S120/1	124.6 ^{+0.2}	123.0 ^{+0.3}	14.5 ^{+0.1}	26.5

Возможные варианты поставки

			S50/1	S70/1	S80/1	S120/1	
Исполнение	N	A	●	●	●	●	Пыленепроницаемое
	P		●	●	●	●	Заливка корпуса маслом
	W		●	●	●	●	Водонепроницаемое
Передаточное отношение		B	●	●	●	●	См. приложение
Направление вращения = возрастание величин	I	C	●	●	●	●	По часовой стрелке
	E		●	●	●	●	Против часовой стрелки
Указатель	1	D	●	●	●	●	Один
	2		●	●	●	●	Два (дополнительный указатель 1:1, без редукции)
Защитное стекло	S	E			●		Пластмасса
	A				●		Пластмасса, стойкая к ацетону
Установка нуля	ON	F			●	●	Нет
	MN				●	●	Есть
Шкала	N	G	●	●	●	●	Нормальная
	VK		●	●	●	●	Специальная, по требованиям заказчика
Печать шкалы	C1	H	●	●	●	●	Одноцветная
	C2		●	●	●	●	Двухцветная
	C3		●	●	●	●	Трехцветная
Материал корпуса							Армированная пластмасса
Вес исполнений N и W			0,1	0,1	0,1	0,2	[кг]
Вес исполнения P			0,1	0,2	0,2	0,4	[кг]
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения							

Ключ поставки

S.../1	-	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-	G	-	H
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---