


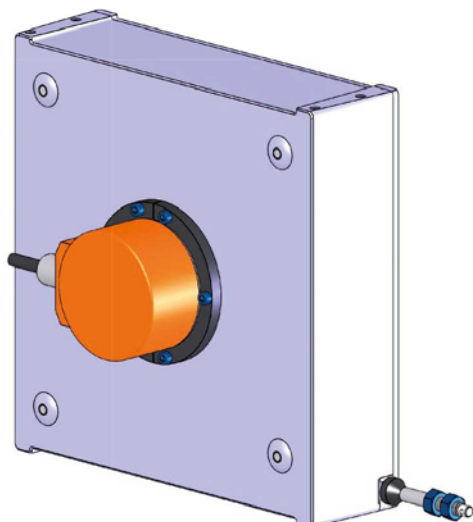

Особенности

- Очень компактное конструктивное исполнение
- Длина измерения макс. 15 м
- Тросиковый датчик для любых энкодеров с сервофланцем Ø58 мм и различными выходами сигналов
- Прочная конструкция
- Очень стабильный измерительный тросик (нержавеющий)


Параметр	Данные для заказа		Дополнение
Измерительный диапазон [мм]	15000	A	
Исполнение тросика	SK	B	Стальной тросик в пластиковой оболочке
Тип энкодера	OG	C	Без энкодера
	S6		Возможно большое число энкодеров

▪ Ключ заказа

SG150 -
 -
 -

A
B
C

Тросиковый датчик SG150

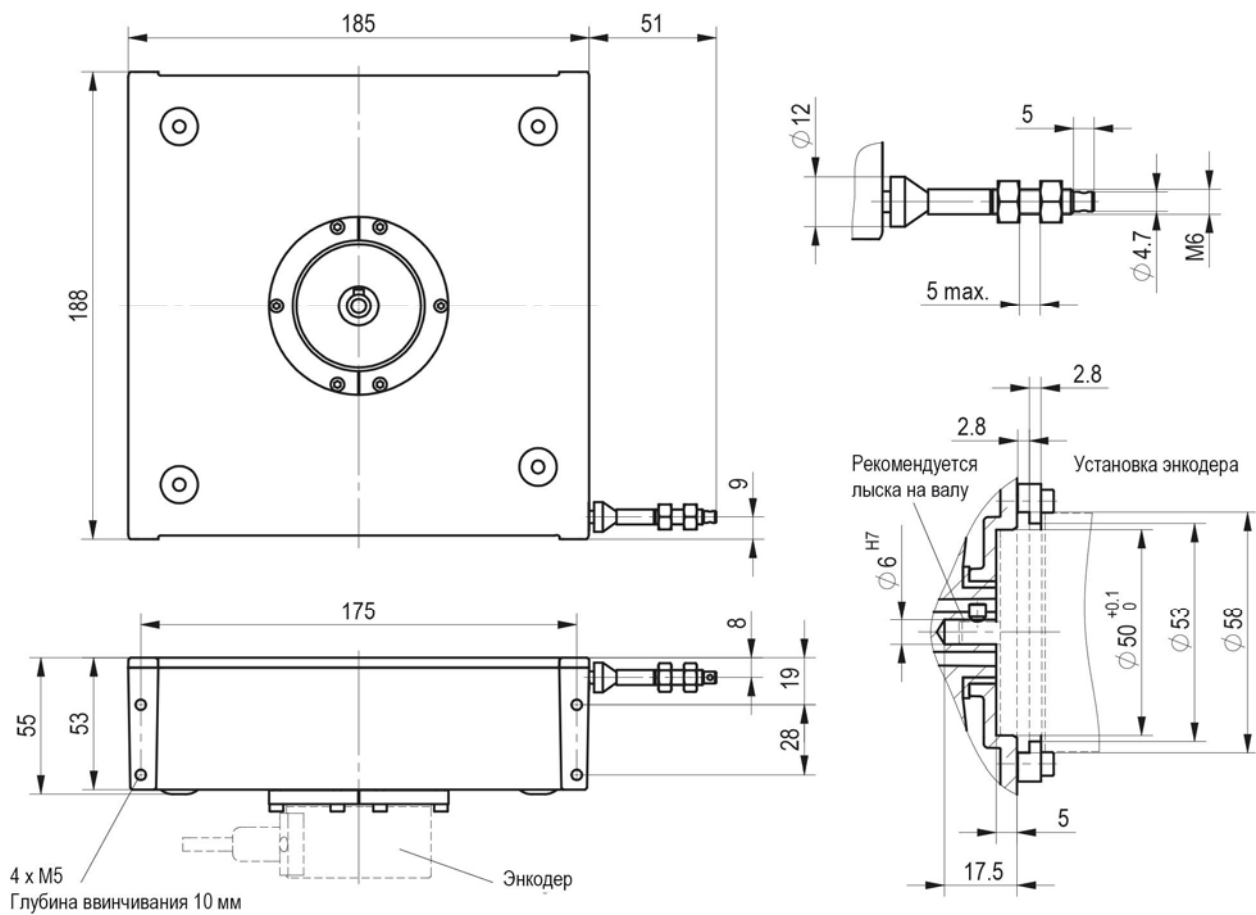

Технические данные

Дополнение

Механические данные		
Сила вытягивания	≥15,5 Н	
Длина окружности барабана	500 мм	
Гибкий вывод тросика	±15°	
Материал корпуса	Литьевой алюминиевый сплав	
Тип тросика	Стальной тросик в пластиковой оболочке	
Вес	~2,5 кг	Без энкодера
Условия окружающей среды		
Диапазон рабочих температур	-40°C...+80°C	
Степень защиты	См. данные энкодера	
Системные данные		
Системная точность	±0,1%	По отношению к измеряемой длине (в мм)
Скорость перемещения	≤2,4 м/с	
Повторяемость	±0,2 мм	В зависимости от направления перемещения
Ускорение тросика	≤19 м/с ²	
Принадлежности		
SV	Тросиковый удлинитель	
UR	Обводной ролик	