Датчики температуры
Температурные зонды

Кабельные температурные зонды

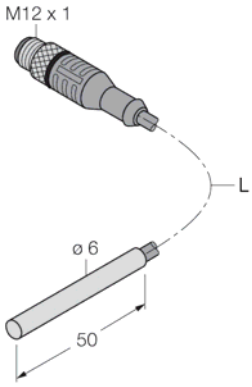

- **Платиновые термометры сопротивления PT100, DIN EN 60751, класс A**
- **Устойчивость к вибрациям и сотрясениям**
- **Минеральная изоляция чувствительного элемента**
- **Подключение к оценочной электронике TS- 400 / TS-500**
- **4-х проводная схема подключения**

Тип	Идент. №	Длина кабеля L, мм
TP-306A-CF-H1141-L1000	9910479	1000
TP-306A-CF-H1141-L2000	9910480	2000
TP-306A-CF-H1141-L5000	9910481	5000

Схема подключения



Технические характеристики

Рабочий диапазон температур	-50…105 ^{0}C
Диапазон температур окружающей среды	-20…90 ^{0}C
Защита от перепутывания полярности	Имеется
Вид защиты	IP68
Стойкость к повышенному давлению	15 бар
Время срабатывания (в воде при скорости 0,2 м/с)	t = 8 с (по уровню 0,5) / t = 20 с (по уровню 0,9)
Электрическое подключение	Разъем M12 x 1
Материалы	Нержавеющая сталь A4 1.4404 (AISI 316L) / TPE (термопластичный эластомер)
Механическое соединение	Штуцерное соединение с врезным кольцом, защитная труба, или непосредственный монтаж