

постоянный ток





M 8

**цилиндрические
резьбовые M 8 x 1
3-х-проводные
на постоянный ток**

- с полиуретановым маслостойким кабелем ≤ 2 м, 3 x 0,25 мм²

Общие характеристики

Напряжение питания U_B **10...30 VDC**
 Остаточн. пульсация W_{SS} **10 %**
 Защита от переплюсовки питания **да**
 Ток нагрузки I_e **150 мА**
 Порог защиты от К.З. $I_e + 20$ **мА**
 Ток холостого хода I_0 **≤ 15 мА**
 Гистерезис **3 ... 15 %**
 Погрешность повторения **< 2 %**
 Степень защиты **IP 67**
 Диапазон рабочих температур **- 25...+ 70 °C**
 Температурный дрейф **< ± 10 %**
 Индикация состояния выхода **да**

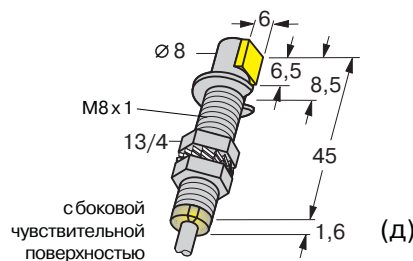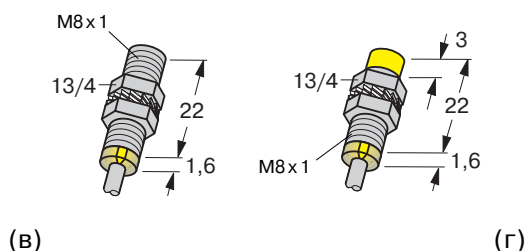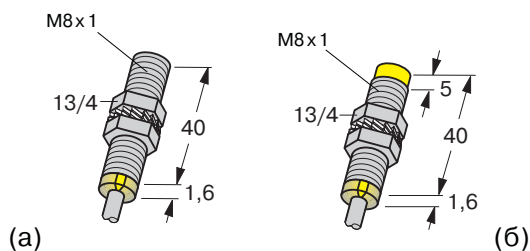

Типовое обозначение	Идент. №	Установка в металл: В заподлицо; N не заподлицо	Расстояние переключения [мм]	Материал: корпус / чувствительная зона (E) нержавеющая сталь (M) латунь хромированная (P) пластмасса	Габаритный чертеж (рис.)	Частота коммутации [кГц]	Тип выхода	Схема подключения
Bi1,5-EG08-AP6X	46 022 40	B	1,5	E / P	(a)	3	pnp	①
Bi1,5-EG08-AN6X	46 023 40	B	1,5	E / P	(a)	3	pnp	②
Bi1,5-EG08K-AP6X	46 690 40	B	1,5	E / P	(в)	3	pnp	①
Bi1,5-EG08K-AN6X	46 691 40	B	1,5	E / P	(в)	3	pnp	②
Bi1,5-GS880-AP6X	46 044 01	B	1,5	M / P	(д)	3	pnp	①
Bi1,5-GS880-AN6X	46 045 01	B	1,5	M / P	(д)	3	pnp	②
Bi2-EG08-AP6X	46 020 40	B	2	E / P	(a)	3	pnp	①
Bi2-EG08-AN6X	46 021 40	B	2	E / P	(a)	3	pnp	②
Bi2-EG08K-AP6X	46 694 00	B	2	E / P	(в)	3	pnp	①
Bi2-EG08K-AN6X	46 695 00	B	2	E / P	(в)	3	pnp	②
Ni3-EG08-AP6X	46 027 40	N	3	E / P	(б)	3	pnp	①
Ni3-EG08-AN6X	46 028 40	N	3	E / P	(б)	3	pnp	②
Ni3-EG08K-AP6X	46 696 00	N	3	E / P	(г)	3	pnp	①
Ni3-EG08K-AN6X	46 697 00	N	3	E / P	(г)	3	pnp	②